1878

898

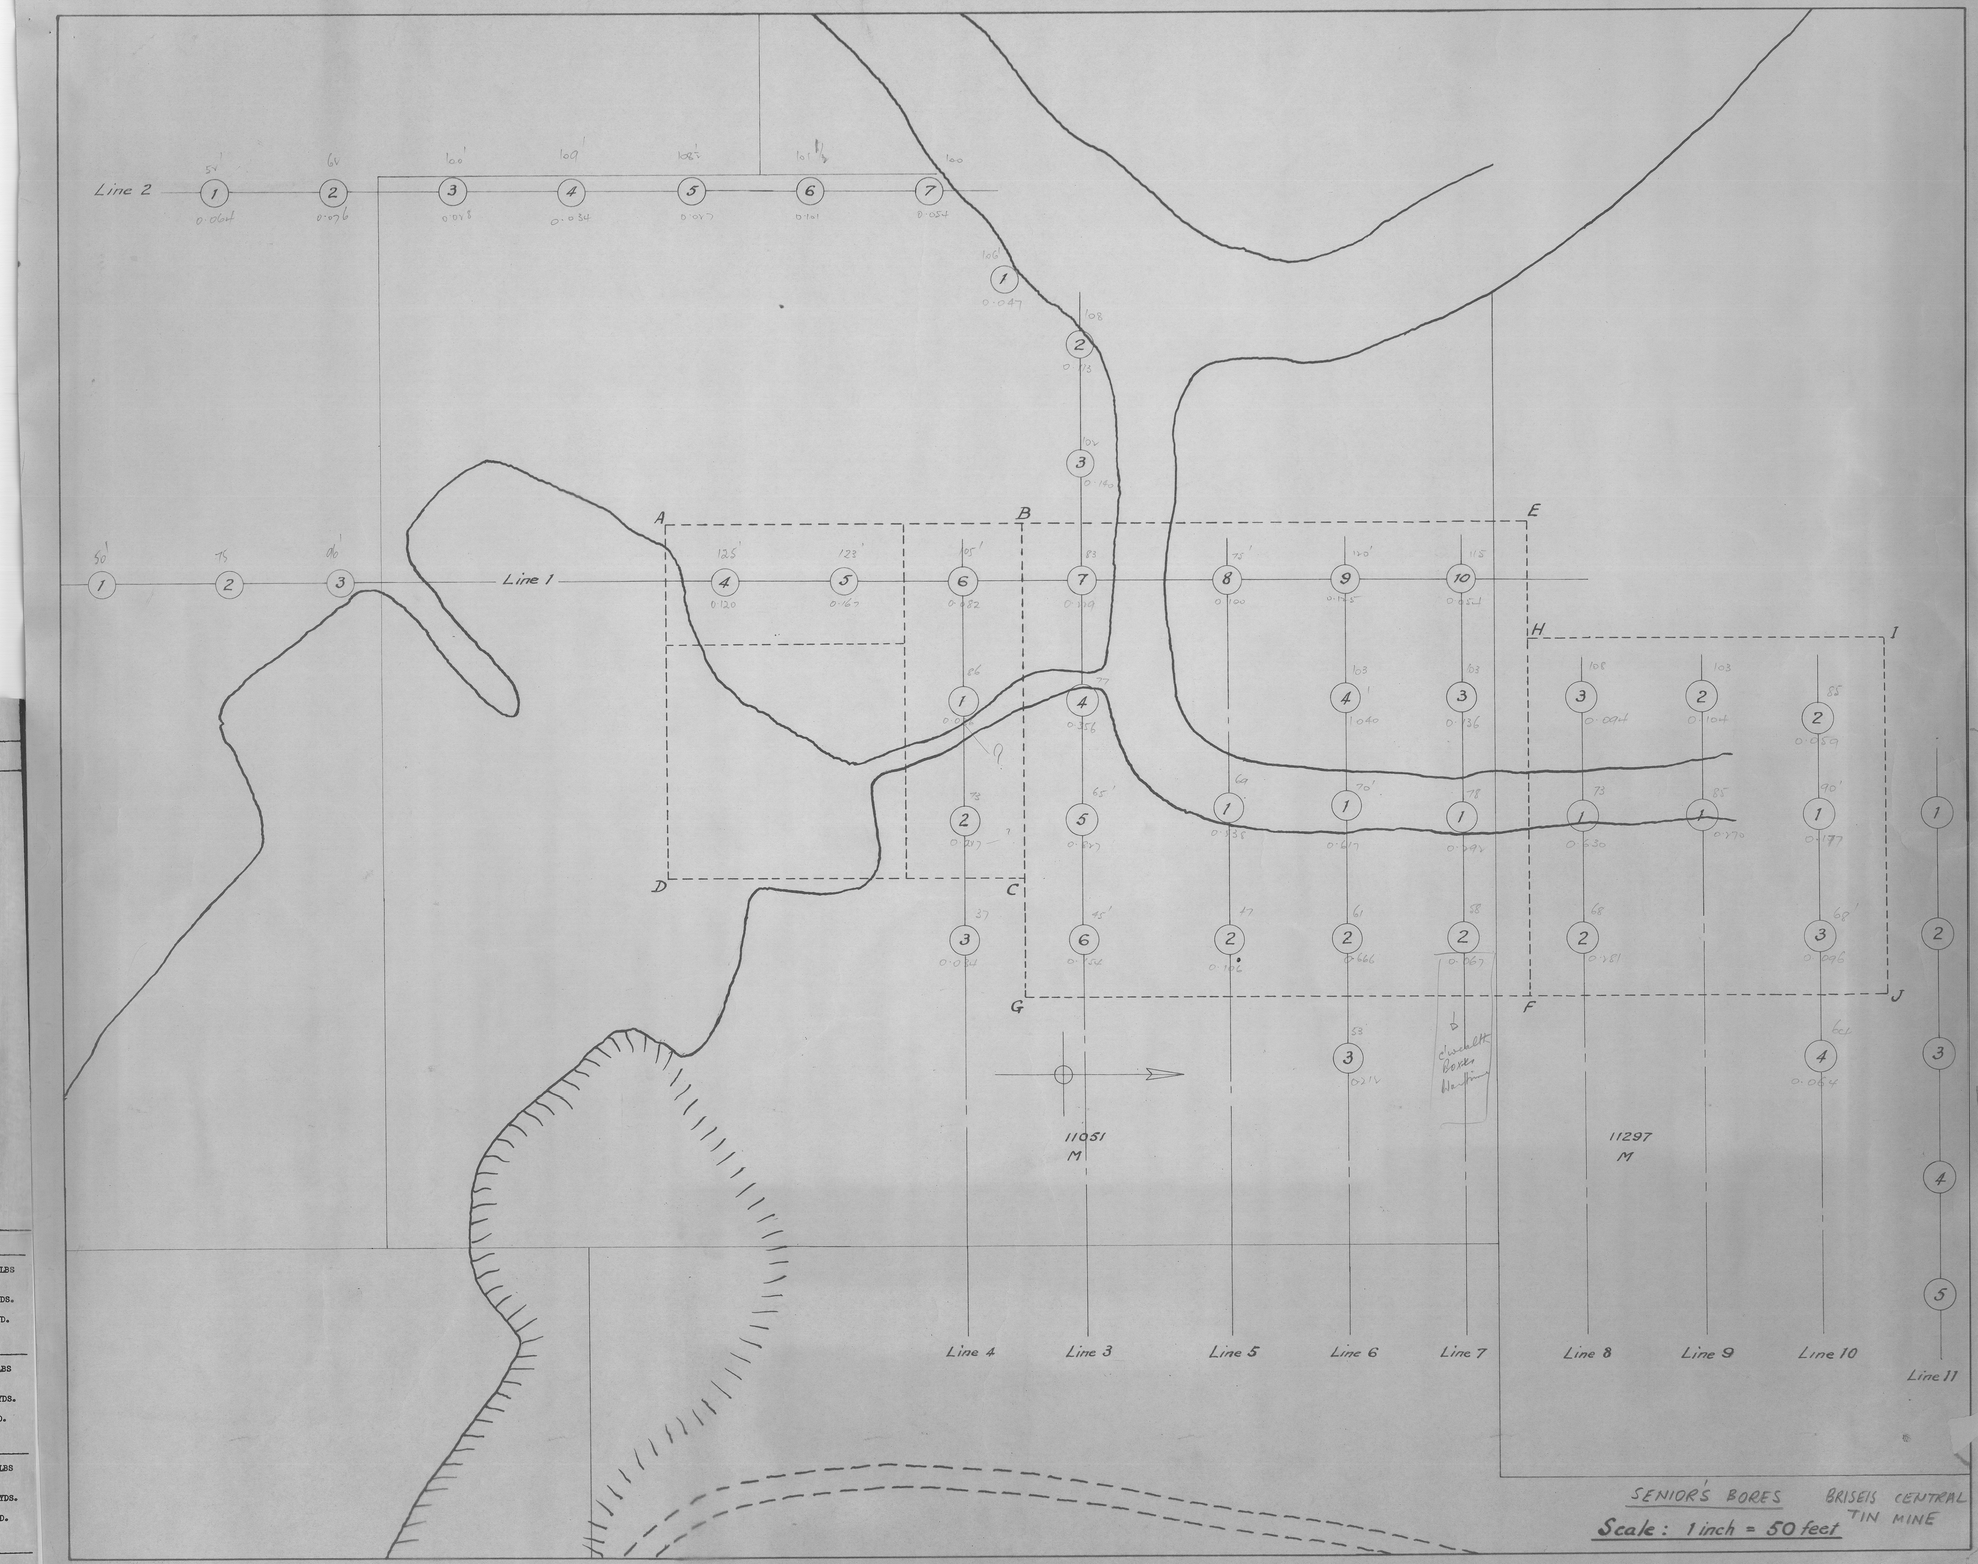

SUMMARY OF BORING RESULTS FROM LEASES 11051 M & 11297 M

LINE NO.	BORE NO.	DEPTH	VALUE TO 72%	DEPTH	VALUE TO 72%
I.	I.	50 FT.			
I.	2.	75 FT.			
I.	3.	96 FT.			
I.	4.	125 FT.	0.120	70 FT.	.024
I.	5.	123 FT.	0.167	70 FT.	.278
I.	6.	105 FT.	0.082	70 FT.	.060
I.	7.	83 FT.	0.229	70 FT.	.271
I.	8.	75 FT.	0.100	70 FT.	.107
I.	9.	120 FT.	0.126	80 FT.	.172
I.	10.	115 FT.	0.054	70 FT.	.087
2.	I.	52 FT.	0.064		
2.	2.	62 FT.	0.076		
2.	3.	100 FT.	0.028		
2.	4.	109 FT.	0.034		
2.	5.	108.5 FT.	0.027		
2.	6.	101.5 FT.	0.101		
2.	7.	100 FT.	0.054		
3.	I.	106 FT.	0.047		
3.	2.	108 FT.	0.113		
3.	3.	102 FT.	0.140		
3.	4.	77 FT.	0.356	70 FT.	.389
3.	5.	65 FT.	0.827		
3.	6.	45 FT.	0.154		
4.	I.	86 FT.	.036		
4.	2.	73 FT.	.217		
4.	3.	37 FT.	.054		
5.	I.	69 FT.	.588		
5.	2.	47 FT.	.106		
6.	I.	70 FT.	.617		
6.	2.	61 FT.	.666		
6.	3.	53 FT.	.212		
6.	4.	103 FT.	I.040	75 FT.	I.340
7.	I.	78 FT.	.292	70 FT.	.826
7.	2.	58 FT.	.067		
7.	3.	103 FT.	.136	70 FT.	.194
8.	I.	73 FT.	.630		
8.	2.	68 FT.	.281		
8.	3.	108 FT.	.094	70 FT.	.128
9.	I.	85 FT.	.270	75 FT.	.306
9.	2.	103 FT.	.104	70 FT.	.153
IO.	I.	90 FT.	.177	75 FT.	.212
IO.	2.	85 FT.	.059	75 FT.	.067
IO.	3.	68 FT.	.096		
IO.	4.	64 FT.	.064		

SECT. NO.	AREA SQ.FT.	VOL. C. YDS.	VALUE.	LBS. 72% TIN.	SUMMARY.
3.	25000	92,650	.428	39,650	TOTAL AMOUNT TIN 156,860 LBS 72%.
5.	26550	94,700	.281	26,600	TOTAL YARDAGE-392,400 C.YDS.
6.	28600	105,800	.893	73,400	AVERAGE VALUE- .400 LBS/YD.
7.	26800	99,250	.173	17,200	AREA BEFG.
4.	21000	64,800	.119	7,720	TOTAL AMOUNT TIN 15,694 LBS 72%
2.		38,900	.151	5,874	TOTAL YARDAGE-194,440 C.YDS.
I.		90,740	—		AVERAGE VALUE .070 LBS/YD.
					AREA ABCD.
8.	21100	78,200	.351	27,450	TOTAL AMOUNT TIN 54,970 LBS 72%.
9.	21400	79,200	.218	17,260	TOTAL YARDAGE-238,900 C.YDS.
IO.	22000	81,500	.126	10,260	AVERAGE VALUE .230 LBS/YD.
					AREA HIJF.